


4. SS3P-100K (Sag Simulator Three-Phase 100kVA) 사양 및 외형

<표 2. SS3P-100K 사양>

항목	규격	비고
제어 입력 전압	단상 220V	제어 전원 별도 연결
Normal 입력전압	삼상 선간 0~530Vac	
Sag 입력전압	삼상 0~530Vac	
입력 주파수	48~62Hz	
입출력 전류	350Arms	
Sag 유지 시간	1~2000Cycle(=16.7ms~16.7s) 1ms~20000ms(20s)	싸이클 모드 시간 모드
한 주기 시간	1~2000Cycle(=16.7ms~16.7s) 1ms~20000ms(20s)	싸이클 모드 시간 모드
화면 및 입력 버튼	8x20 Character LCD 6 Push Button	
Sync Pulse Output	Amplitude : 0 ~ -8V Polarity : Negative	Electrically Isolated Output
사용 온도	주위 온도 15°C~45°C	
크기	케이스 500x712x480	

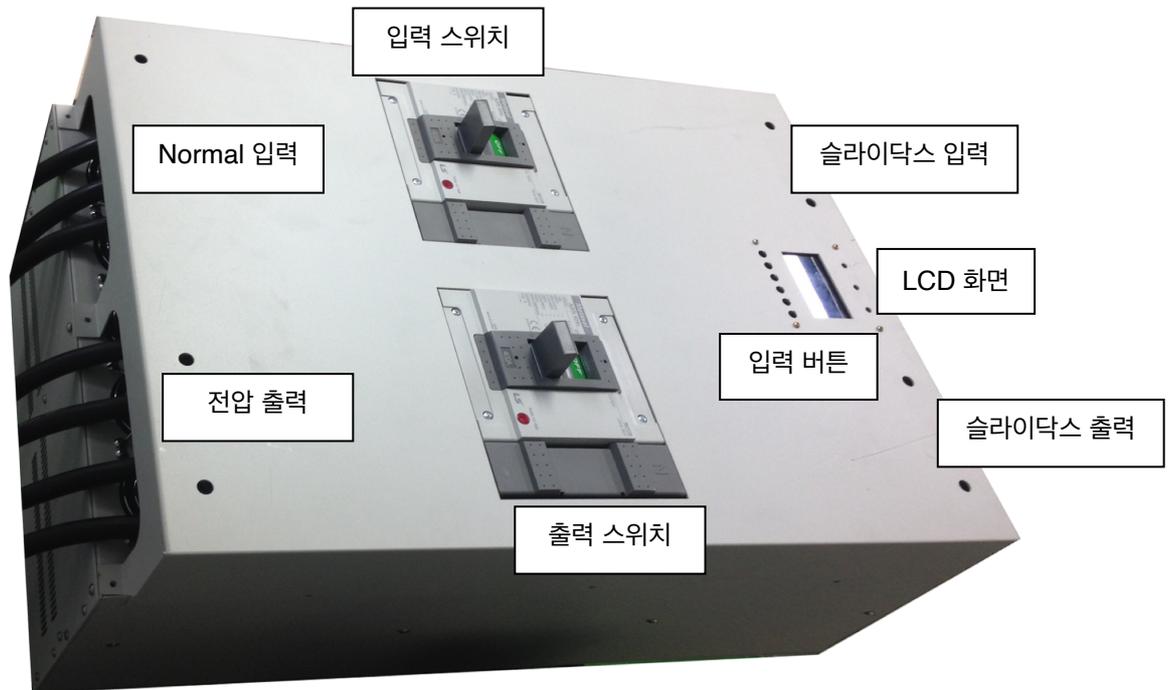

<그림 4. SS3P-100K 외형>

Sag+ 출력